

共通仕様書

■定 格

	負荷	備考
AC125V	6A	抵抗 抵抗負荷は抵抗だけの負荷で力率1 (COS φ = 1) です。
AC250V	3A	
AC30V		

■主な仕様

接触抵抗	30 mΩ以下 (DC2V 1A)
絶縁耐圧	AC1,500V 1分間
絶縁抵抗	100M Ω以上 (DC500V)
電氣的寿命	10,000回
使用温度範囲	-20 ~ +70℃
保存温度範囲	-20 ~ +70℃
手半田付条件	350 ± 3℃ 3秒以内


梱包数量	100個
------	------

特 長



全てカスタム品です。お客様のご要望により回路素子数・ステップ数・回路特性・操作部形状をカスタムにて承ります。



品 名 例

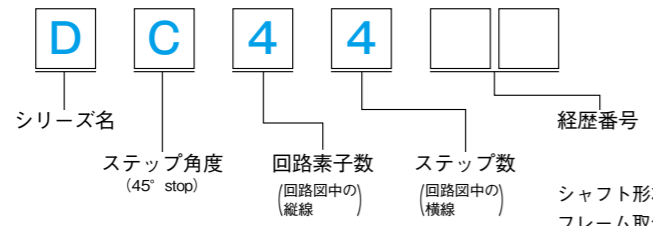


シャフト形状は丸、Dカット、セレーションが選択できます。
フレーム取付タイプもあります。
経歴番号はカスタムオーダーの型番です。

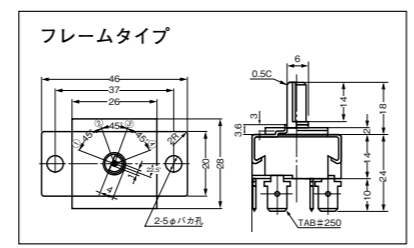


シャフト寸法は目安です。

原寸大



■回路特性 (例)

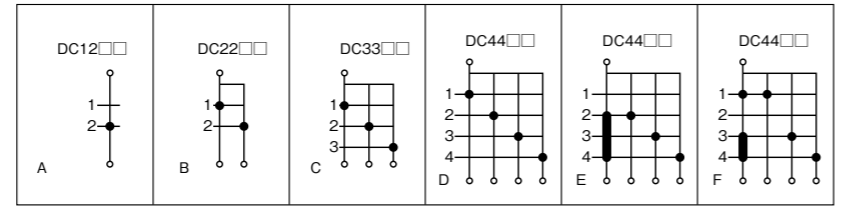

MEMO

