

共通仕様書

■定 格

記号 電圧	EC	EK	ER	負荷	備考
AC125V AC250V	20A	10A	6A (4回路まで) 20A (2回路まで)	抵抗	抵抗負荷は抵抗だけの負荷で 力率1 (COS φ = 1) です。
AC125V	10A	5A	3 ~ 10A	誘導 (力率0.6)	LR (コイル / 抵抗) 負荷です。
AC100V	80A MAX	—	—	モーター	モーターは始動時に定格電流の3 ~ 8倍の 電流が短時間流れます。

■主な仕様

接触抵抗	30 mΩ以下 (DC2V 1A)
絶縁耐圧	AC1,500V 1分間
絶縁抵抗	100M Ω以上 (DC500V)
電気的寿命	20,000回
使用温度範囲	-20 ~ +70°C
保存温度範囲	-20 ~ +70°C
手半田付条件	350 ± 3°C 3秒以内

梱包数量
50個




特 長

全てカスタム品です。お客様のご要望により回路素子数・ステップ数・回路特性・操作部形状をカスタムにて承ります。


ECタイプ



品 名 例

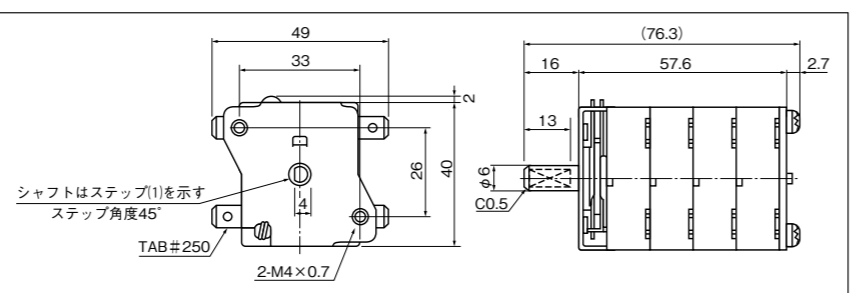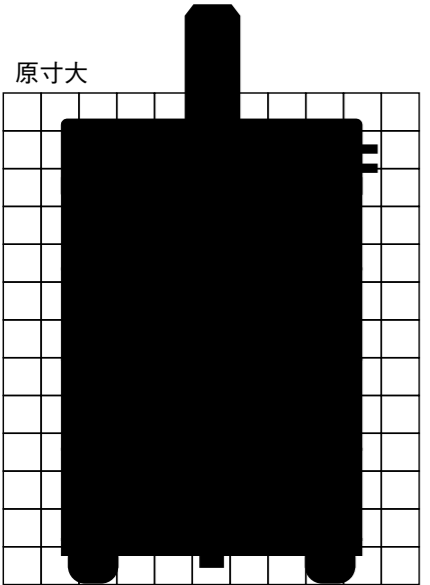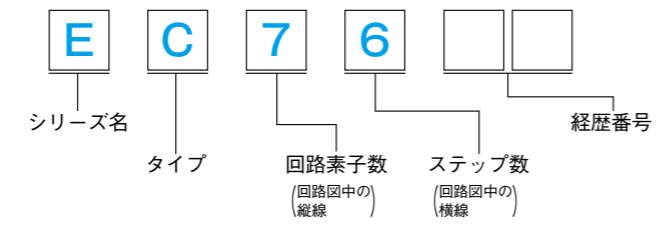



■回路特性 (例)

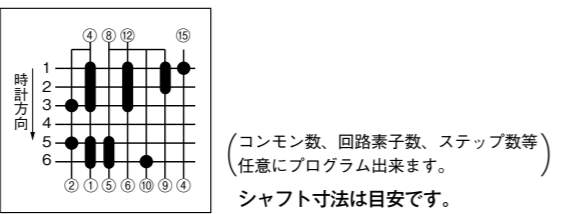


EKタイプ




品 名 例

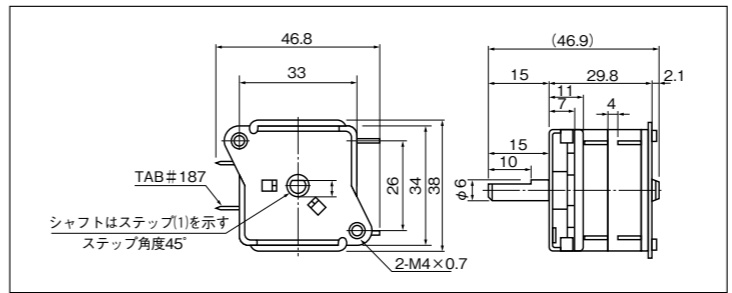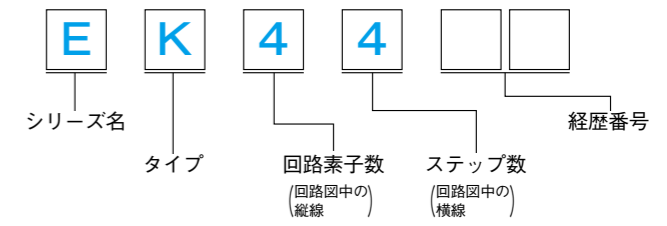




■回路特性 (例)

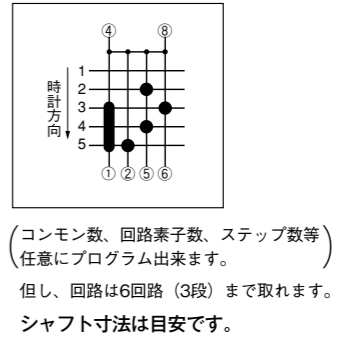


ERタイプ

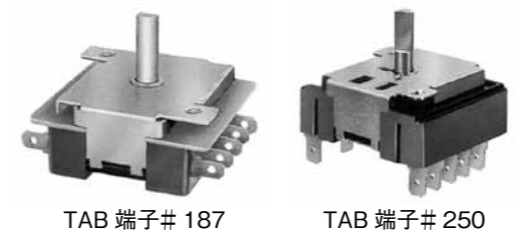

品 名 例

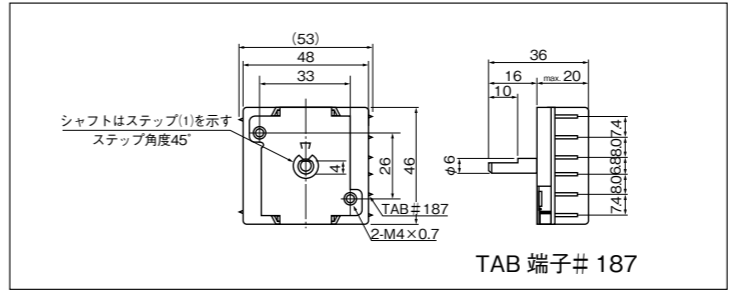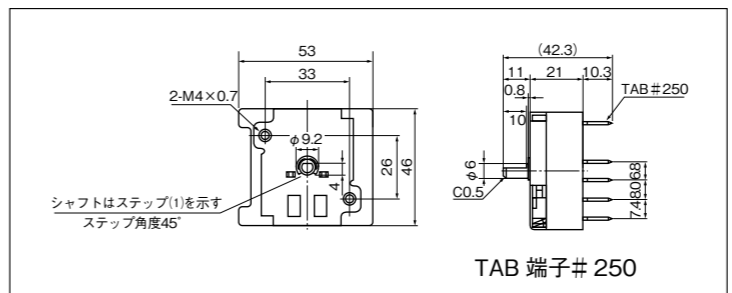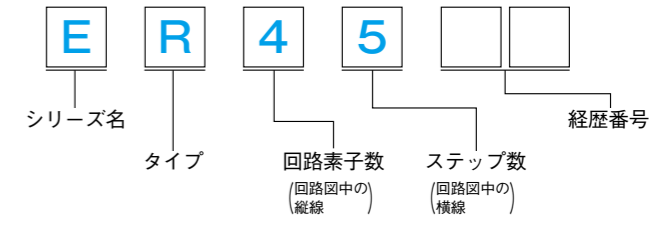

■回路特性 (例)

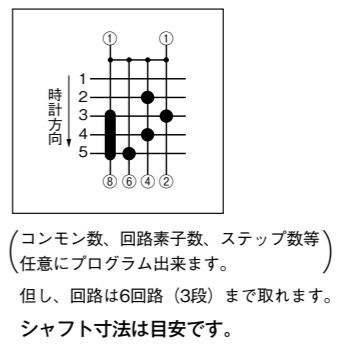

ロータリータイプ

ロータリータイプ